DIAMANTE®
PINTURAS

Catálogo de Productos

GUÍA DE INFORMACIÓN (SISTEMAS DE ACABADOS)



ARTE Y DISEÑO: DIAMANTE | ASL 2026

DIAMANTE®
PINTURAS

Concesiones Diamante

¡Invierte ahora mismo!

- Excelente margen de utilidad
- Retorno de inversión inmediata
- Estudio de mercado
- Sin pago de cuotas o regalias

Exclusividad Territorial





diamantepinturas.com.mx

- Decorativa
- Línea maderas
- Repintado automotriz

¡Un mundo de posibilidades!

ÍNDICE

DIAMAHOGAR 2

Sistema Tintométrico Diamante **3**

VINÍLICAS
- Diamaluxe 4
- Diamaflex/Diamacril/Diamacolor 5
- Comparativa de pinturas vinílicas 6
- Sistema de aplicación línea decorativa 7
- Sellador vinílico/ 5 a 1/Tintas concentradas/Econosello. 8
- Restaura muros / Repara grietas 9

IMPERMEABILIZANTES
- Impermeabilizantes: Fibratado / Línea plus 5 y 3 años 10
- Impermeabilizantes: /Ecológico/Imperobra 11
- Repelante de agua / Clasificación impermeabilizantes.. 12

ESMALTES
- Esmaltes 13
- Esmalte DG / Primer estructural Secado rápido NUEVO 14
- Esmalte D500 Y D50 / Primario Estructural 15
- NUEVO Esmalte Base Agua / Nuevo Cromato de Zinc. 16
- Diamaxpress / Clasificación esmaltes 17
- Clasificación esmaltes 18

ESPECIALES
- Productos especiales: Pintura para frontón/Pintura para cancha de tenis / Pintura para alberca 19
- Productos especiales: Pintura para tráfico /Primario de minio/Pintura para guarnición 20

AEROSOLES
- Aerosol: Esmalte acrílico 21
- Aerosol floral 22
- Clasificación de aerosoles 23

DIAMAVETA 24

POLIURETANOS
- Fondo para madera PU/250
- Brillo directo PU AS-100 Transparente 25
- Fondo PU transparente 50
- Brillo directo transparente 282 26
- Barniz PU transparente 279 SM
- Barniz PU transparente 281 M 27
- Barniz PU blanco 287
- Fondo PU blanco 286 28
- Barniz PU chocolate wengue SM
- Fondo PU chocolate 29
- NUEVO Fondo Laca: Blanco, Chocolate, Wengue 30

NITROCELULOSA
- Laca transparente PL 1000
- Sellador directo nitro 1000 31
- Sellador alta dilución 48/300
- Sellador Pro 27/10 32
- Laca para madera familia 740: Brillante 740/10, mate742/10 y Semi mate 743/10 33
- Laca industrial
- Primer industrial 34

TINTAS
- Tinta universal / Tinta al alcohol 35

BARNIZ
- Barniz entintado hogar / Barniz entintado SR 36

COMPLEMENTOS
- Mata polilla 37
- Removedor para madera/Resanaveta 38
- Nuevo Acril D NUEVO 39

DIAMAPRIX (Repintado automotriz) NUEVA IMAGEN **40**

PREP. DE SUSTRATO
- Removedor amarillo
- Acondicionador de metales MU 41
- Adherente para plásticos/Desengrasante automotriz ... 42
- Resanador D-Prix y Light-Prix/ Plaste Automotriz

PRIMARIOS
- Primario cromato de zinc 43
- Maxiprimer / Primario universal/Kit primario de relleno 2k pvt 44
- Primario de relleno 2K Gris HS/Primario universal MOD Primario de relleno AR-1k gris 45
- Primer Filler Plus de Relleno y Aparejo 2k 46
- Resanado Light Fill Pro

MONOCAPAS
- Esmalte de poliuretano Ureprix 47
- Esmalte acrílico Ultraprix 48
- Esmalte acrílico Kolorprix / Turboprix 49

BICAPAS
- Laca acrílica / Base Color Innovaprix 50
- Base color Innovaplus 51
- Transparentes Kit Elite HS Plus / D-Prix Plus SR 52
- Transparentes Kit D-Prix, Kit L. C. A. Kit transparente Claragloss 53

COMPLEMENTOS
- Perlas / Negro chasis 54
- Nuevo Blender esfumador
- Nuevo Promotor de adherencia en aerosol NUEVO 55
- Sistemas de aplicación 56
- Sistemas de aplicación 57
- PRÓXIMAMENTE Body Plus, recubrimiento ahulado anticorrosivo 58

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES


DIAMAHOGAR®
DALE COLOR A TU ESPACIO
Una completa variedad de productos como vinílicas, esmaltes, aerosoles, impermeabilizantes, pinturas especiales y mucho más.
¡Transforma tus espacios con la calidad y excelencia que solo nosotros te brindamos!
ESCANÉA EL QR





DIAMALUXE
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y ACCENT.



DIAMAFLEX
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y ACCENT.



DIAMACRIL
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT



D500
1, 4 Y 19 LITROS
BASES: PASTEL, TINT, DEEP Y ACCENT.

de 1200 formas de hacer negocio con Diamante

SISTEMA DE IGUALACIÓN DECORATIVO
VINÍLICAS Y ESMALTE

Diamaluxe®

Pintura Vinílica



- 100% Lavable
- Colores intensos
- Acabado satinado
- Calidad 12 años
- Exteriores e interiores
- Antibacterias y hongos

ESCANEA EL QR
Y CALCULA CUANTA
PINTURA NECESITAS

CALIDAD
12 AÑOS

★★★★★

Capacidad de 1, 4 y 19 Litros	Satinado	1 hora (entre manos)	ESCANÉA Y **DESCARGA HERRAMIENTAS**	
Diluye con Agua de 10% al 15%	41 Colores	100% Lavable	Rendimiento de 12 – 14 m2/L	Antihongos y antibacterias

línea | clave: **15-7xx**

Transforma cualquier espacio con una pintura premium que lo tiene todo: belleza, resistencia y durabilidad. Su acabado fino y satinado realza paredes interiores y exteriores, aportando una apariencia elegante y moderna desde la primera mano. Gracias a su alto poder cubriente, ahorra tiempo y material, mientras su fórmula de alta resistencia protege contra la humedad, el intemperismo, el caleo y la formación de hongos. Es fácil de aplicar, lavable y conserva su color por mucho más tiempo. Disponible en una amplia gama de colores intensos y sofisticados, es ideal para superficies de yeso, concreto y tabla roca en hogares, oficinas y espacios que exigen un acabado impecable.

¡Más que pintura, es una inversión en calidad, protección y estilo!.



Diamaflex®

línea | clave: **14-6xx**

CALIDAD 10 AÑOS

Pintura vinil acrílica de uso exterior e interior que protege muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Su acabado es de muy buena tersura y fino semi-satín y mate disimulando pequeñas imperfecciones en muros, ideal para exteriores y habitaciones de descanso o lectura, de muy buen rendimiento, buen poder cubriente, resistencia y lavabilidad.

4 y 19 Litros	Mate / Semi Satín	30 Colores + Bco	100% Lavable	Agua de 10% a 15%	1 hora (entre manos)	10 – 12 m²/L

ESCANÉA Y DESCARGA HERRAMIENTAS



Diamacril®

línea | clave: **13-5xx**

CALIDAD 8 AÑOS

Pintura intermedia vinil acrílica para uso en interiores y exteriores que protege muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. De buena tersura y acabado mate ideal para uso interior en salas, recamaras, habitaciones de uso moderado y en exteriores como bardas y fachadas, de buen rendimiento y poder cubriente con resistencia a la intemperie, lavable y durable.

Capacidad 4 y 19 Litros	Acabado Mate	39 Colores	Lavable	Agua de 10% a 15%	1 hora (entre manos)	Rinde 8-10m²/L

ESCANÉA Y DESCARGA HERRAMIENTAS



Diamacolor®

línea | clave: **12-1xx**

CALIDAD 4 AÑOS

Pintura vinil acrílica para uso exclusivo en interiores, recubre muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, entre otros. Su acabado mate ayuda a recibir retoques cuando la pintura se mancha o se ensucia, recomendable en habitaciones de uso moderado, ideal para la recámara del bebé, su acabado evita reflejos, con tonos pastel creando ambientes agradables. Por su calidad es una pintura que cubre al secar dejando colores suaves de buena apariencia.

4 y 19 Litros	Acabado Mate	33 Colores	Lavable	Agua de 10% a 15%	1 hora (entre manos)	Rinde 4-6 m²/L

ESCANÉA Y DESCARGA HERRAMIENTAS







Comparativa Vinílicas



PRODUCTO	DIAMALUXE	DIAMAFLEX	DIAMACRIL	DIAMACOLOR
VISCOSIDAD	Excelente	Buena	Buena	Muy alta
REOLOGÍA (HILO)	Muy buena fluidez	Buena fluidez	Buena fluidez	Regular fluidez
	Excelente brochabilidad	Buena brochabilidad	Buena brochabilidad	Regular brochabilidad
	Excelente extensibilidad	Buena extensibilidad	Buena extensibilidad	Regular extensibilidad
	Excelente nivelación	Buena nivelación	Buena nivelación	Regular nivelación
PODER CUBRIENTE	Excelente poder cubriente	Buen poder cubriente	Buen poder cubriente	Con poder cubriente
	Directo	Directo	Directo	Aparente
SECADO ENTRE MANOS	30 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos
ACABADO	Muy buena tersura	Muy buena tersura	Buena tersura	Regular tersura
	Satinada	Mate y semi satin	Mate	Mate
MANTENIMIENTO	******	******	Retoque	Retoque
	Lavar con agua y jabón (tallar con esponja)	Lavar con agua y jabón (tallar con esponja)	Limpiar con trapo húmedo	
RESISTENCIA	Super resistente al exterior	Muros exteriores	Sirve para exterior	
	Muy largo plazo	Mediano plazo	Corto y mediano plazo	Interior
	Sala comedor recamara cocina y baños	Sala comedor recamara y cocina	Sala comedor y recamaras	



ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

SELLADOR VINÍLICO 5 A 1

línea | clave: **21-800**

Es un sellador vinílico de excelente calidad para uso en exterior e interior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Cierra el poro de los muros de cemento y genera una capa adhesiva entre el muro y el acabado mejorando el desempeño del mismo, generando un mejor anclaje y como sellador da un mayor rendimiento en el acabado.

1,4 y 19 Litros	Acabado Satinado	Acabado: Trasparente	Dilución: 5a1 con agua	1 hora para recibir acabado	Rinde 6-7 m²/L

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

TINTAS CONCENTRADAS

línea | clave: **17-95X**

Tinta vinílica de alto poder tintóreo que se utiliza para entonar e igualar colores en pinturas vinil acrílicas

4 y19 Litros	Colores: 10	Dilución: No aplica

ECONOSELLO VINÍLICO

línea | clave: **21-803**

Es un sellador vinilico económico para uso en exterior e interior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, yeso, durock, tablaroca, entre otros. Por su costo y beneficio es ideal en el uso de la construcción.

19 Litros	Acabado Satinado	Color: Trasparente	Dilución: 5a1 con agua	Secado: 30 minutos	Rendimiento: 5 m²/L



SELLADOR VINÍLICO DE RELLENO

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

línea | clave: **21-802**

Es un sellador vinil acrílico pigmentado de uso en interior y exterior en muros de origen cementicio como aplanado de cemento, tabique, tabicón, ladrillo rojo, yeso, durock, tablaroca, entre otros, nuevos o con acabado. Al ser pigmentado es recomendado como fondo blanco para recubrir muros ya pintados o grafiteados o como sellador de enlace entre el muro y el acabado; además, su alta concentración de cargas y pigmentos le proporciona un alto poder cubriente y un excelente anclaje como capa de enlace. Si utiliza las tintas concentradas Diamante puede crear fondos al tono de su acabado y así realzar el color elegido para que luzca el muro, es decir, evita desviaciones.

4 y 19 Litros	Acabado Mate	Color:Blanco	Agua al 30%	1 hora para recibir acabado	Rinde 6-8 m²/L



Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, hendiduras, agujeros, etc.

RESTAURA MUROS

línea | clave: **21-805**

Pasta acrílica de uso directo en exteriores e interiores, de fácil manejo en la aplicación permite resanar orificios de clavos, huecos, moldear esquinas, grietas y cuarteaduras de los muros o esquinas. Una vez seco no pierde volumen, puede retocarse con pintura base agua de tu elección

250 ml	Interiores y exteriores	Tiempo de secado 6 horas	Listo para aplicar

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



REPARA GRIETAS

línea | clave: **21-806**

Es una masilla de excelente elasticidad, elaborada a base de resinas acrílicas, fibras sintéticas y aditivos con los cuales obtiene excelentes propiedades de relleno. Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos estructurales y de la construcción, protegiéndolas de filtraciones de agua. Con una capacidad de relleno para reparar grietas hasta de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad. (grietas de mayor tamaño deberán repararse con un albañil).

1 Litro	Interiores y exteriores	Tiempo de secado 4 horas	Listo para aplicar	Película impermeable

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA





PROTÉGETE DE **LAS FILTRACIONES** OCASIONADAS **POR LA LLUVIA**

IMPERDIAMANTE FIBRATADO 5 AÑOS

línea | clave: **24-86X**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un elastomérico de resina acrílica de secado rápido y alto contenido de microfibras con pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente.

4 y 19 Litros	Acabado: Mate	Primera mano 3-4 horas Segunda mano 24 horas	Listo para aplicarse	El rendimiento es de 1 m2 por litro



IMPERDIAMANTE LÍNEA PLUS 3 Y 5 AÑOS

línea | clave: **24-85x**

Elastomérico de resina acrílica en color rojo y blanco, se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta, bovedilla, losas a dos aguas, cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia, evitando filtraciones, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad. Su acabado semi mate en color blanco refleja los rayos del sol ayudando a mantener las habitaciones más frescas y brindando la máxima protección, es de fácil aplicación, no requiere malla de refuerzo.

4 y 19 Litros	Acabado: Mate	Secado entre manos 24 horas (aplicar 2 manos)	Listo para aplicarse	El rendimiento es de 1 m2 por litro



IMPERDIAMANTE ECOLÓGICO

línea | clave: **24-854**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Elastomérico de resina acrílica con polvo de llanta, se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta y bovedilla, losas a dos aguas y cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia evitando filtraciones en todo tipo de techos, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad. Su acabado mate refleja los rayos del sol, brindando la máxima protección.

4 y 19 Litros	Acabado: Mate	Secado entre manos 24 horas (aplicar 2 manos)	Listo para aplicarse	El rendimiento es de 1 m2 por litro



IMPEROBRA LÍNEA CONTRATISTA

línea | clave: **24-86X**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Elastomérico de resina acrílica en color rojo terracota y blanco , se aplica sobre losas monolíticas, prefabricadas, vigueta, bovedilla, losas a dos aguas y cúpulas, entre otras. Protege techos, techumbres, azoteas y cobertizos de la lluvia, evitando filtraciones, gracias a su película elástica y de baja permeabilidad, ideal para el maestro contratista.

18 Litros	Acabado: Mate	Secado entre manos 24 horas (aplicar 2 manos)	Listo para aplicarse	El rendimiento es de 1 m2 por litro







REPELENTE DE AGUA

línea | clave: **18-980**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Protege e imparte durabilidad a los acabados naturales de piedra como: fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, teja y cantera. Su funcionalidad se debe a que evita la penetración de la humedad al sustrato y lo protege del agua. Es un producto fabricado a base de aditivos y solventes de alta calidad.

1, 4 y 19 Litros	Trasparente	Secado de 1 hora	Producto listo para aplicarse	M^2 6 m²/L (superficie imprimada)







CLASIFICACIÓN
IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTO	IMPERDIAMANTE LÍNEA PLUS	IMPERDIAMANTE LÍNEA ECOLOGICA	IMPEROBRA LÍNEA CONTRATISTA
SECTOR ECONÓMICO	Media	Profesional/HUM Ecologistas	Contratista / Profesional
	Media	Media alta	Media baja
APLICA	Profesional /hum	Profesional/HUM	Profesional/hum
SISTEMA	Cepillo de ixtle / Rodillo	Cepillo de ixtle/ Rodillo	Cepillo de ixtle, rodillo
PREPARACIÓN	Limpieza mecánica y química	Limpieza mecánica y química	Limpieza mecánica y Química
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido	Rojo óxido
	Blanco con Capacidad reflectiva	N/A	Blanco con capacidad Reflectiva
PRODUCTOS ADICIONALES	Sello imper, rodillo 11/4, espatulas	Sello imper, Rodillo 11/4 Espatulas	Sello imper, rodillo 11/4 espatulas
HERRAMIENTAS	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros	Cepillo de ixtle, rodillo, cuña, espátula, guantes y lentes oscuros



ESMALTES

Alquidales | Primarios | Industriales

PRODUCTOS ESPECIALES

En el exigente mundo del sector ferretero, donde la ***calidad, durabilidad y rapidez marcan la diferencia,*** el **esmalte industrial DG®** se convierte en la solución ideal para proyectos que requieren acabados profesionales y resultados confiables. Su secado rápido optimiza tiempos de aplicación, permitiendo avanzar con mayor agilidad en trabajos de herrería, estructuras metálicas, maquinaria, mobiliario y superficies expuestas a condiciones exigentes.

Ideal para ferreterías que buscan ofrecer soluciones industriales con calidad profesional y alto valor para sus clientes.



SECADO EN 15 MINUTOS

¡Seca rápido, seca seguro!

Escanéa para decargar herramientas del producto

HECHO EN MÉXICO

PRIMARIO INDUSTRIAL

CROMATO DE ZINC



Cromato de Zinc

Ofrece una protección excepcionalmente resistente a la intemperie, siendo ideal para la protección anticorrosiva de estructuras y componentes metálicos de hierro.

HECHO EN MÉXICO

Escanéa para decargar herramientas del producto

Secado Rápido

PRIMER

ANTICORROSIVO



Primer estructural de secado rápido

Ofrece alto poder inhibidor de corrosión y excelente anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, garantizando óptima adherencia, durabilidad y resistencia a la intemperie. Proporciona buena retención de brillo en acabados aplicados sobre superficies metálicas ferrosas, ideales para estructuras industriales y comerciales en interiores y exteriores.

Escanéa para decargar herramientas del producto



PRIMER

Primer estructural Primario anticorrosivo para exteriores e interior, protege de la oxidación superficies de metal ferroso expuestos a la intemperie. Se utiliza como protector anticorrosivo de muebles, puertas, cancelería y estructuras metálicas, como capa de enlace entre el acabado y la superficie a proteger.

Secado de 2-3 horas	25-30% con Thinner Americano 2646	Color: negro, gris, blanco y rojo	10 m²/L	10-15% con Thinner Americano 2646

Escanéa para decargar herramientas del producto

ESMALTE D-1000

ESMALTE BASE AGUA

Ideal para proteger y embellecer espacios al interior como baños, cocinas y superficies de herrería en general.

ECO FRIENDLY 100%

ALTA RESISTENCIA

FÓRMULA DE VANGUARDIA

EXTERIORES E INTERIORES



ESMALTE ALQUIDÁLICO

D500



D500 es un esmalte alquidálico anticorrosivo de **calidad suprema**, con resinas de alto desempeño que ofrecen protección superior contra corrosión, humedad e intemperie. Ideal para estructuras metálicas, herrería y superficies expuestas a condiciones extremas. Brinda un acabado brillante, durable y profesional, combinando **protección y estética confiable.**

Brillante (Blanco y negro Mate)	Secado entre manos 40-60 min	10% con Thinner Americano 2646	32 Colores	12 - 14 m²/L (superficie imprimada)

HECHO EN MÉXICO

Escanéa para decargar herramientas del producto

ESMALTE ALQUIDÁLICO

D50®

D50 para uso en exteriores e interiores que protege superficies metálicas como acero al carbón, fierro colado y metales ferrosos en general, como opción para muros interiores y exteriores. De uso doméstico para proteger de la corrosión y oxidación de puertas, muebles, cancelería de metal ferroso y en habitaciones interiores como cocinas y baños (opcional).

Secado entre manos 40-60 min	10% con Thinner Americano 2646	27 Colores	7-9 m²/L (superficie imprimada)

Escanéa para decargar herramientas del producto



LÍNEA ECONÓMICA

DIAMAXPRESS

línea | clave: **95-1XX**

ESCANÉA Y DESCARGA HERRAMIENTAS

Esmalte de secado rápido económico, elaborado a base de resina alquidal modificada que ofrece un buen acabado, durabilidad, dureza y rendimiento. Por su característica de secado rápido se recomienda utilizar en superficies o procesos donde la manipulación se requiera casi de inmediato. Ideal para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: Estructuras de tipo comercial, doméstico; superficies de madera y concreto en interiores y exteriores.



1, 4 y 19 Litros	Brillante	Secado 15 min	Dilución con 10-15% de Thinner Americano	6 - 8 m²/L	15 colores

Esmaltes





CLASIFICACIÓN ESMALTES

PRODUCTO	D500	D50	DG
SECTOR ECONÓMICO	Medio alto	Medio	General/maestros herreros/ Empresas
APLICA	HUM	HUM	Hum/profesional
SISTEMA	Brocha o pistola	Brocha	Pistola
PREPARACIÓN	Lija/lavado químico	Aplica directo	Lija /lavado químico
PRODUCTOS ADICIONALES DIAMANTE	Primario/limpiador de metal	Primario estructural	Acondicionador de metal / Fosfatizante/ primario
HERRAMIENTAS	Brocha o pistola , Compresor, cubre boca, Guantes latex	Brocha y guantes	Compresor, pistola gravedad, Cubre boca, guantes, goggles

¿DÓNDE VENDEN?

PRODUCTO	D50	D500	DG
TLAPALERIAS	✓	✓	✓
TIENDAS DE PINTURA	✓	✓	✓
MULTIMARCAS RA	✓		✓
HOME CENTER		✓	✓

¿CÓMO DIFERENCIAR
LA CALIDAD?

CALIDAD PREMIUM

PRODUCTO	D50	D500	DG
VISCOSIDAD	Buena	Buena	Buena
REOLOGÍA (HILO)	Buena	Muy buena	Excelente
	Buena nivelación	Muy buena nivelación	Excelente nivelación
	Muy buena tersura	Muy buena tersura	Muy buena tersura
PODER CUBRIENTE	Bueno	Muy bueno	Muy bueno
	Directo	Directo	Directo
ACABADO	Brillante	Brillante	Semi brillo
SECADO	4 a 5 horas	3-4 horas	1 hora secado al uso
MANTENIMIENTO	Limpieza trapo seco	Limpieza trapo seco	Limpieza trapo seco
RESISTENCIA	Exterior	Exterior	Exterior y semi Industrial
	Mediano plazo	Largo plazo	Mediano plazo
	Herreria, puertas, Muros exterior y Muebles	Herreria, puertas, Muros exterior, muros En cocinas y muebles en Exterior	Herreria, puertas, Muros exterior, Cocinas, muebles, Tubería, tráfico Moderado



¡Productos especiales!

PINTURA PARA CANCHA DE FRONTÓN

línea | clave: **104-3120**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un producto elaborado con resinas especiales resistentes al golpeteo de la pelota vasca.

4 Y 19 Litros	Secado 30 min	Producto listo para aplicarse	Rendimiento 1 m2 / Lts	Color Verde



PINTURA PARA CANCHA DE TENIS

línea | clave: **103-311x**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Diseñado exclusivamente para dar color a las canchas de tenis, es un producto antiderrapante en presentación de color verde y rojo con acabado mate.

4 Y 19 Litros	Secado 30-60 min	Producto listo para aplicarse	Rendimiento 1 m2 / Lts	Color Verde y rojo

PINTURA PARA ALBERCA

línea | clave: **100-307x**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un producto que sirve como recubrimiento protector y decorativo para interiores de albercas, cisternas y otros contenedores de agua. Está elaborado con resinas modificadas con hule clorado. Es un producto de secado rápido, resistente a la humedad y tiene una excelente retención de color.

1, 4 Y 19 Litros	Secado al tacto 15-30 min	Usar reductor para pintura para alberca	Rendimiento 7-8 m2 / Lts	4 colores



PINTURA PARA GUARNICIÓN

línea | clave: **101-3091**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Ideal para zonificar todo tipo de guarniciones con una excelente adherencia. Es un producto de secado rápido y de gran durabilidad, elaborado con resina alquidálica modificada con hule clorado.

19 Litros	Acabado: Semi-brillante	Colores: amarillo	Dilución: 10% con thinner Americano	12-15 m²/L



PRIMARIO DE MINIO

línea | clave: **107-3103**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

El primario de minio rico alta concentración, es un producto elaborado a base de resinas alquidálicas modificadas que provee una alta resistencia a la corrosión y excelente adherencia en aluminio, lámina galvanizada y acero al carbón. Se recomienda aplicar en dos capas con la finalidad de incrementar su vida de servicio. Se puede aplicar sin ningún problema sobre lámina de acero, galvanizado y aluminio.

1, 4 y 19 Litros	Mate	Colores: naranja	Producto listo para aplicar	Secado de 12 horas para aplicar recubrimiento



Esmalte acrílico en Aerosol

línea | clave: **55-10XX**

Para retoque de áreas pequeñas o decoración en interiores y exteriores. Protege superficies a la intemperie y es muy usado en artesanías y decoración de piezas, cerámicas, metal, entre otros usos. En fino acabado brillante deja una película muy tersa, de excelente apariencia y buen poder cubriente.



400 ml

Brillante

M^2 Depende la cantidad requerida

37 colores

Agitar 60 seg
Producto listo para aplicarse

Secado:
10 - 15 minutos

ESCANÉA Y DESCARGA HERRAMIENTAS

NUEVA IMAGEN

ESCANEA Y DESCARGA HERRAMIENTAS

aerosol floral

Pintura en aerosol para Flores

Pintura en aerosol para flores

Gran variedad de colores

BEST QUALITY ★★★ PREMIUM ★★★ BEST QUALITY

400 ml

Brillante

M^2 Depende la cantidad requerida

Agitar 60 seg Producto listo para aplicarse

Secado: 5 minutos

+30 colores



¡La magia de la naturaleza en cada aerosol!

CLASIFICACIÓN
AEROSOLES





PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
SECTOR ECONÓMICO	Público en general	Florista y artesanos
APLICA	Grafitero, maestros	Floristas y decoradores
SISTEMA	Spray	Spray
PREPARACIÓN	Limpieza de superficie	Directo
PRODUCTOS ADICIONALES DIAMANTE	Primer en aerosol	N/A
HERRAMIENTAS	Guantes y goggles	Guantes

¿DÓNDE LO VENDEN?

PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
TLAPALERIAS	✓	
TIENDAS DE PINTURA	✓	
MULTIMARCAS RA	✓	
MAYORISTAS ABASTO		✓
HOME CENTER	✓	

¿CÓMO DIFERENCIAR LA CALIDAD?

PRODUCTO	DIAMALUZ ESMALTE	DIAMALUZ FLORAL
VISCOSIDAD	Baja	Muy baja
PODER CUBRIENTE	Bueno	Acorde con el uso
ACABADO	Brillante y mate	Satinado
SECADO	Rápido	10 minutos
MANTENIMIENTO	Limpieza con trapo Seco	N/A
RESISTENCIA	Exterior	No aplica. Da Apariencia de Frescura a flores y Arreglos
	Mediano plazo	Corto tiempo



DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA

BEST QUALITY ★★★ PREMIUM ★★★ BEST QUALITY

"Diamaveta, el toque maestro para resaltar la belleza natural de la madera. Desde sistemas de poliuretano y nitrocelulosa hasta barnices entintados, fondos lacas, tintas universales y selladores, todo lo que necesitas para un acabado perfecto."



DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA

BEST QUALITY
PREMIUM
BEST QUALITY

BRILLO DIRECTO PU AS-100 TRANS

línea | clave: **50-275K**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un barniz de poliuretano Altos Sólidos de insuperable calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de alta resistencia de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un inmejorable apariencia al alto brillo, ideal para cocinas integrales comedores y puertas de madera.

FONDO P/MADERA PU 250

línea | clave: **50-270K**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Fondo Altos Sólidos de inmejorable poder de sellado para acabado a poro cerrado y semicerrado, ideal para cocinas y baños integrales, por su facilidad de trabajo es ideal para tren de producción y talleres de alta productividad.



CARACTERÍSTICAS / **FONDO PU 250**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Semi-satin
- Secado al polvo: 10-15 min
  Secado al lijado: 30 minutos
  Secado: Para acabado 2 hrs
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
- Catalización: 1:1 Catalizador P/Fondo PU 250 (50-272)

CARACTERÍSTICAS / **BRILLO DIRECTO PU AS-100 TRANSP.**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Brillante
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/BD AS-100 (50-277)
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
- Secado: Al polvo: 10-12 min
  Oreo/manos: 15-20 min
  Tiempo emplayado: 12 hrs

• ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE Y TRANSLÚCIDO

Fondo y brillo de alta calidad para muebles finos

BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE 282

línea | clave: **50-282K** ★★★★★

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un clásico acabado de alto Brillo.

FONDO PU TRANSPARENTE 50

línea | clave: **50-284K** ★★★★★

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Está diseñado para tener muy buen poder de sellado (empaste) el cual nos ayuda a llegar en tan solo dos manos al sellado adecuado para recibir un acabado de Poliuretano. Dirigido al maestro carpintero o talleres de alta productividad, ideal para acabado a poro cerrado y semicerrado.



CARACTERÍSTICAS / **FONDO PU TRANSPARENTE**

- 1, 4 y 19 Litros
- Mate
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/fondo PU 50-285
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
- Secado: Al polvo: 10-15 min
  Secado: Al lijado: 30 min
  Secado: Para acabado 2 hrs

CARACTERÍSTICAS / **BRILLO DIRECTO TRANSP. 282**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Brillante
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
- Secado: Al polvo: 10-12 min
  Oreo/manos: 15-20 min
  Emplayado: 12 hrs

Por su **gran versatilidad, su gran cantidad de sólidos, resistencia y gran durabilidad,** se puede aplicar **para cualquier necesidad.**



BARNIZ PU TRANSPARENTE 279 SM

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

línea | clave: **50-279K** ★★★★★

Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en una elegante apariencia semi-mate.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ PU TRANSP. 279 SM**

- 1, 4 y 19 Litros
- Semi-Mate
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)
- Secado: Al polvo: 10-12 min Oreo/manos: 15-20 min Emplayado: 12 hrs
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%

BARNIZ PU TRANSPARENTE 281 M

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

línea | clave: **50-281K** ★★★★★

Es un barniz de poliuretano de excelente calidad y baja viscosidad. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior. Excelente acabado a poro cerrado y semicerrado, en un fino acabado mate.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ PU TRANSP. 281 M**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Mate
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 280 (50-280)
- Secado: Al polvo: 10-12 min oreo / manos: 15-20 min Para emplayado: 12 hrs
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%

DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA

BEST QUALITY PREMIUM BEST QUALITY



ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

BARNIZ PU BLANCO 287

línea | clave: **50-287K**

Es un barniz de color cerrado de resina de poliuretano, de excelente brillo, gran tersura y resistencias ideal para muebles de cocina comedor e islas de centro comercial, de fácil aplicación y muy buen secado, se puede utilizar en madera natural y madera sintética como el MDF y Aglomerados.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ PU BLANCO 287**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dilución: se recomienda con Diluyente P/PU DIAMAVETA (53-291) del 10% a 15%
- Catalización: 1 : 1 50-280 PU MSMP
- Secado: Al polvo: 10-12 min oreo entre manos: 15-20 min Para emplayado: 12 hrs



ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

FONDO PU BLANCO 286

línea | clave: **50-286K**

Producto diseñado para tener un excelente empaste en especial sobre muebles de madera sintética como es el MDF y Aglomerados, de fácil aplicación y de muy buen poder cubriente, en muebles de madera natural ayuda a obtener el mejor acabado en brillo y tersura.

CARACTERÍSTICAS / **PU BLANCO 286**

- 1, 4 y 19 Litros
- Mate
- Color: Blanco
- Catalización: 1 : 1 Catalizador P/Barniz PU MSMF 50-280
- Dilución: se recomienda con diluyente P/PU Diamaveta® (53-291) del 10-15%
- Secado: Al polvo: 10-15 min Secado: Al lijado: 30 min Secado: Para acabado 2 hrs

FONDO PU CHOCOLATE

línea | clave: **50-289K**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

El fondo de poliuretano chocolate está diseñado para obtener un fondo de color cerrado y excelente sellado de madera natural e inmejorable para madera sintética, de muy buena resistencia y poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS / **FONDO PU CHOCOLATE**

- 1, 4 y 19 Litros
- Mate
- Color: Chocolate
- Catalización: 1:1 Catalizador P/Barniz PU 50-280
- Dilución: se recomienda con Diluyente P/PU DIAMAVETA (53-291) del 10% a 15%
- Secado: Al polvo: 10-15 min
  Secado: Al lijado: 30 min
  Secado: Para acabado 2 hrs



BARNIZ PU CHOCOLATE WENGUE SM

línea | clave: **50-290K**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Barniz de Poliuretano de excelente tersura y elegante acabado mate, ideal para muebles de madera natural y sintética, en su tono chocolate da un toque de clase y distinción.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ PU CHOCOL. WENGUE SM**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Semi-mate
- Color: Chocolate
- Dilución: se recomienda con Diluyente P/PU DIAMAVETA (53-291) del 10% a 15%
- Catalización: 1 : 1 50-280 PU MSMP
- Secado: Al polvo: 10-12 min
  Para Lijado: 15-20 min
  Para emplayado: 12 hrs

PRODUCTO NUEVO

¡NUEVO FONDO LACA!

BEST QUALITY ★★★ PREMIUM ★★★ BEST QUALITY

- BLANCO **50-291K**
- CHOCOLATE **50-292K**
- CHOCOLATE WENGUE **50-293K**

Para un acabado fácil y en corto tiempo para tus proyectos de madera.

De alto poder cubriente, excelente nivelación y secado rápido.

¡Fondea, entinta y da acabado!



• ACABADO NITRO LACA TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDO

Selladores y brillos de buena calidad para tu madera

Ideal **para barnizar cualquier superficie** donde no se requiera resistencia física o química y el mueble sea **para uso en el interior**

SELLADOR DIRECTO NITRO 1000

línea | clave: **48-247**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Sellador de nitrocelulosa de alta transparencia listo para aplicarse, de alto poder de sellado, fácil lijado y rápido secado. Para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS / **SELLADOR DIRECTO NITRO 1000**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Mate
- Secado: Al polvo: 5-10 min
  Para lijado: 25-35 min
  Para acabado: 60-70 min



LACA TRANSPARENTE PL1000

línea | clave: **49-259**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Laca de nitrocelulosa de altos sólidos, de excelente brillo, buena nivelación, rápido secado y fácil aplicación. Excelente opción para líneas de barnizado continuo con hornos de secado, recomendada para muebles de madera de uso interior.

CARACTERÍSTICAS / **LACA TRANSPARENTE PL 1000**

- 1, 4 y 19 Litros
- Acabado: Excelente Brillo
- Dilución: 10% con solvente P/Nitro Laca (53-292)
- Secado: Al tacto: 10-15 min
  Oreo entre manos: 25-30 min



ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

SELLADOR ALTA DILUCIÓN 48/300

línea | clave: **48-249**

Sellador con alto contenido en sólidos, de excelente capacidad de dilución, rápido secado, alta viscosidad, gran rendimiento y fácil lijado, para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS / **SELLADOR ALTA DILUCIÓN 48-300**

1, 4 y 19 Litros	Mate	Dilución: 250 – 300% con solvente p/Nitro Laca (53-292)	Secado: Al polvo: 5-10 min Para lijado: 30-40 min Para acabado: 1 hora

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

SELLADOR PRO 27/10

línea | clave: **48-248**

Sellador de altos sólidos, con gran capacidad de dilución, para todo tipo de muebles de madera de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa o barniz alquidálico, excelente balance entre economía y funcionalidad. Ideal para el carpintero y talleres de muebles de madera.

CARACTERÍSTICAS / **SELLADOR PRO 27/10**

1, 4 y 19 Litros	Acabado: Mate	Dilución: 150-200% con solvente P/Nitro laca (53-292)	Secado: Al polvo: 5-10 min Para lijado: 30-40 min Para acabado: 1 hora

DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA

LACA P/MADERA FAMILIA
740/10: BRILLANTE
742/10: MATE
743/10: SEMI-MATE

línea | clave: **49-2xx**

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Laca transparente para uso en muebles de madera de uso interior, de fácil aplicación y fina apariencia, ideal para dar protección a la madera, dejando un acabado Brillante, Mate o Semimate según se desee.



CARACTERÍSTICAS / **LACA P/MADERA FAMILIA 740**

1, 4 y 19 Litros	Acabado brillante, mate y semi-mate	Dilución: 100-150% con Solvente p/Nitro Laca (53-292)	Secado al tacto 10-15 min

Acabado en Color Cerrado para uso en interior

PRIMER INDUSTRIAL

línea | clave: **54-50x**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Primer de nitrocelulosa pigmentado para sellar a color cerrado, puede usarse como color base del proceso de nitrocelulosa o con efectos de veteado y vintage, para todo tipo de muebles de madera natural y sintética de uso en interior que van a recibir como acabado laca de nitrocelulosa o barniz alquidálico.

CARACTERÍSTICAS / **PRIMER INDUSTRIAL**

- 1, 4 y 19 Litros
- Mate
- Colores: 4
- Dilución: 100% con Solvente Tipo "A" (53-296)
- Secado: Al polvo: 10-15 min
  Secado al tacto: 25–30minutos
  Para lijado: 45 minutos
  Tiempo para acabado: 1 hora

LACA INDUSTRIAL

línea | clave: **49-3xx**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Laca de nitrocelulosa para ser aplicada en muebles de madera natural y sintética de uso en interiores a color cerrado, de alto rendimiento, rápido secado y excelente concentración de color.

CARACTERÍSTICAS / **LACA INDUSTRIAL**

- 1, 4 y 19 Litros
- Semi-mate
- Color: 13 Colores
- Secado al tacto: 10-15 min
  Entre manos: 30-45 min
- Dilución: 100 al 150% con solvente P/Nitro laca (53-292).





Tintas **para madera de aplicación directa.** Para todo tipo de muebles. **Adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador**

TINTA UNIVERSAL

línea | clave: **47-00x**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Tinta al aceite de aplicación directa, adecuada para hacer efectos sobre fondo o sellador, cambiando la tonalidad de la madera de forma sencilla y práctica, recomendada para todo tipo de muebles. Fácil de aplicar con brocha, muñeca o aspersión.

CARACTERÍSTICAS / **TINTA UNIVERSAL**

1 Litro | Mate | 20-25 minutos | 9 Colores

TINTA AL ALCOHOL

línea | clave: **47-22x**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Tinta a base de colorantes disueltos en solventes que cambian o acentúan el tono de todo tipo de madera, ideal para cambiar el color en muebles o superficies de madera al interior realzando su veta natural.

CARACTERÍSTICAS / **TINTA AL ALCOHOL**

1 Litro | Mate | 15-20 minutos | 6 Colores

Barniz entintado con pigmentos transparentes **de excelente brillo y secado rápido,** que permite **entintar y dar acabado al mismo tiempo.**





BARNIZ ENTINTADO SR

línea | clave: **46-2xx**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Barniz alquidálico de secado rápido que provee a la madera protección y color en un solo paso, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ ENTINTADO SR**

1, 4 y 19 Litros	Acabado: Brillante	Color: 13 y 1 Transparente	Dilución: 20 - 30% con Solvente Tipo "A" (53-296)	Secado: Al tacto: 15 - 20 minutos Oreo entre manos: 25 – 30 minutos Secado total: 24 horas

BARNIZ ENTINTADO HOGAR

línea | clave: **45-0xx**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Barniz alquidálico que provee a la madera protección y color en un solo paso dejando un acabado transparente, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS / **BARNIZ ENTINTADO HOGAR**

250, 500 ml y 1 litro	Acabado: Brillante	Color: 10 y 1 transparente	Dilución: 20 - 30% con Solvente Tipo "A" (53-296)	Secado: Al tacto: 20-25 minutos Oreo entre manos: 2 horas Secado total: 24 horas

DIAMAVETA®
COLOR Y BRILLO PARA MADERA

MATA POLILLA

TERMITAS, BACTERIAS, HONGOS Y ALGAS



- **Producto formulado para preservar todo tipo de madera.**
- **Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar.**
- **No hincha la madera**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

MATA POLILLA

línea | clave: **53-401L**

Es un producto formulado para la preservación de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo la adherencia de cualquier proceso de barnizado

1 Litro	Acabado transparente
En superficies nuevas aplicar 1 mano En superficies contaminadas aplicar 2 manos	secado entre manos 12 horas, para aplicar acabados 24 hrs



Complementos ideales para **proteger y preparar** tu madera **para recibir un acabado**

REMOVEDOR PARA MADERA

línea | clave: **53-294**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Removedor de pintura y barnices, ideal para las labores de reprocesos, quita todo tipo de pintura que se encuentre en superficies verticales y horizontales, además se puede utilizar en acabados sobre madera sin afectarla. Se recomienda utilizar equipo de seguridad personal como guantes y goggles para su aplicación.

CARACTERÍSTICAS / **REMOVEDOR PARA MADERA**

1, 4 y 19 Litros	10-15 min para remoción	Aplicar con brocha dejar actuar





RESANAVETA

línea | clave: **53-295**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Resanador base agua, ideal para reparar pequeñas imperfecciones en la madera, rellena golpes, huecos de clavos, ranuras, y perforaciones poco profundas, producto ligero, con una excelente manejabilidad durante la aplicación, listo para usarse.

CARACTERÍSTICAS / **RESANAVETA**

250 ml	Pino, nogal y caoba	10-15 minutos para lijar

NUEVO

Acril-D

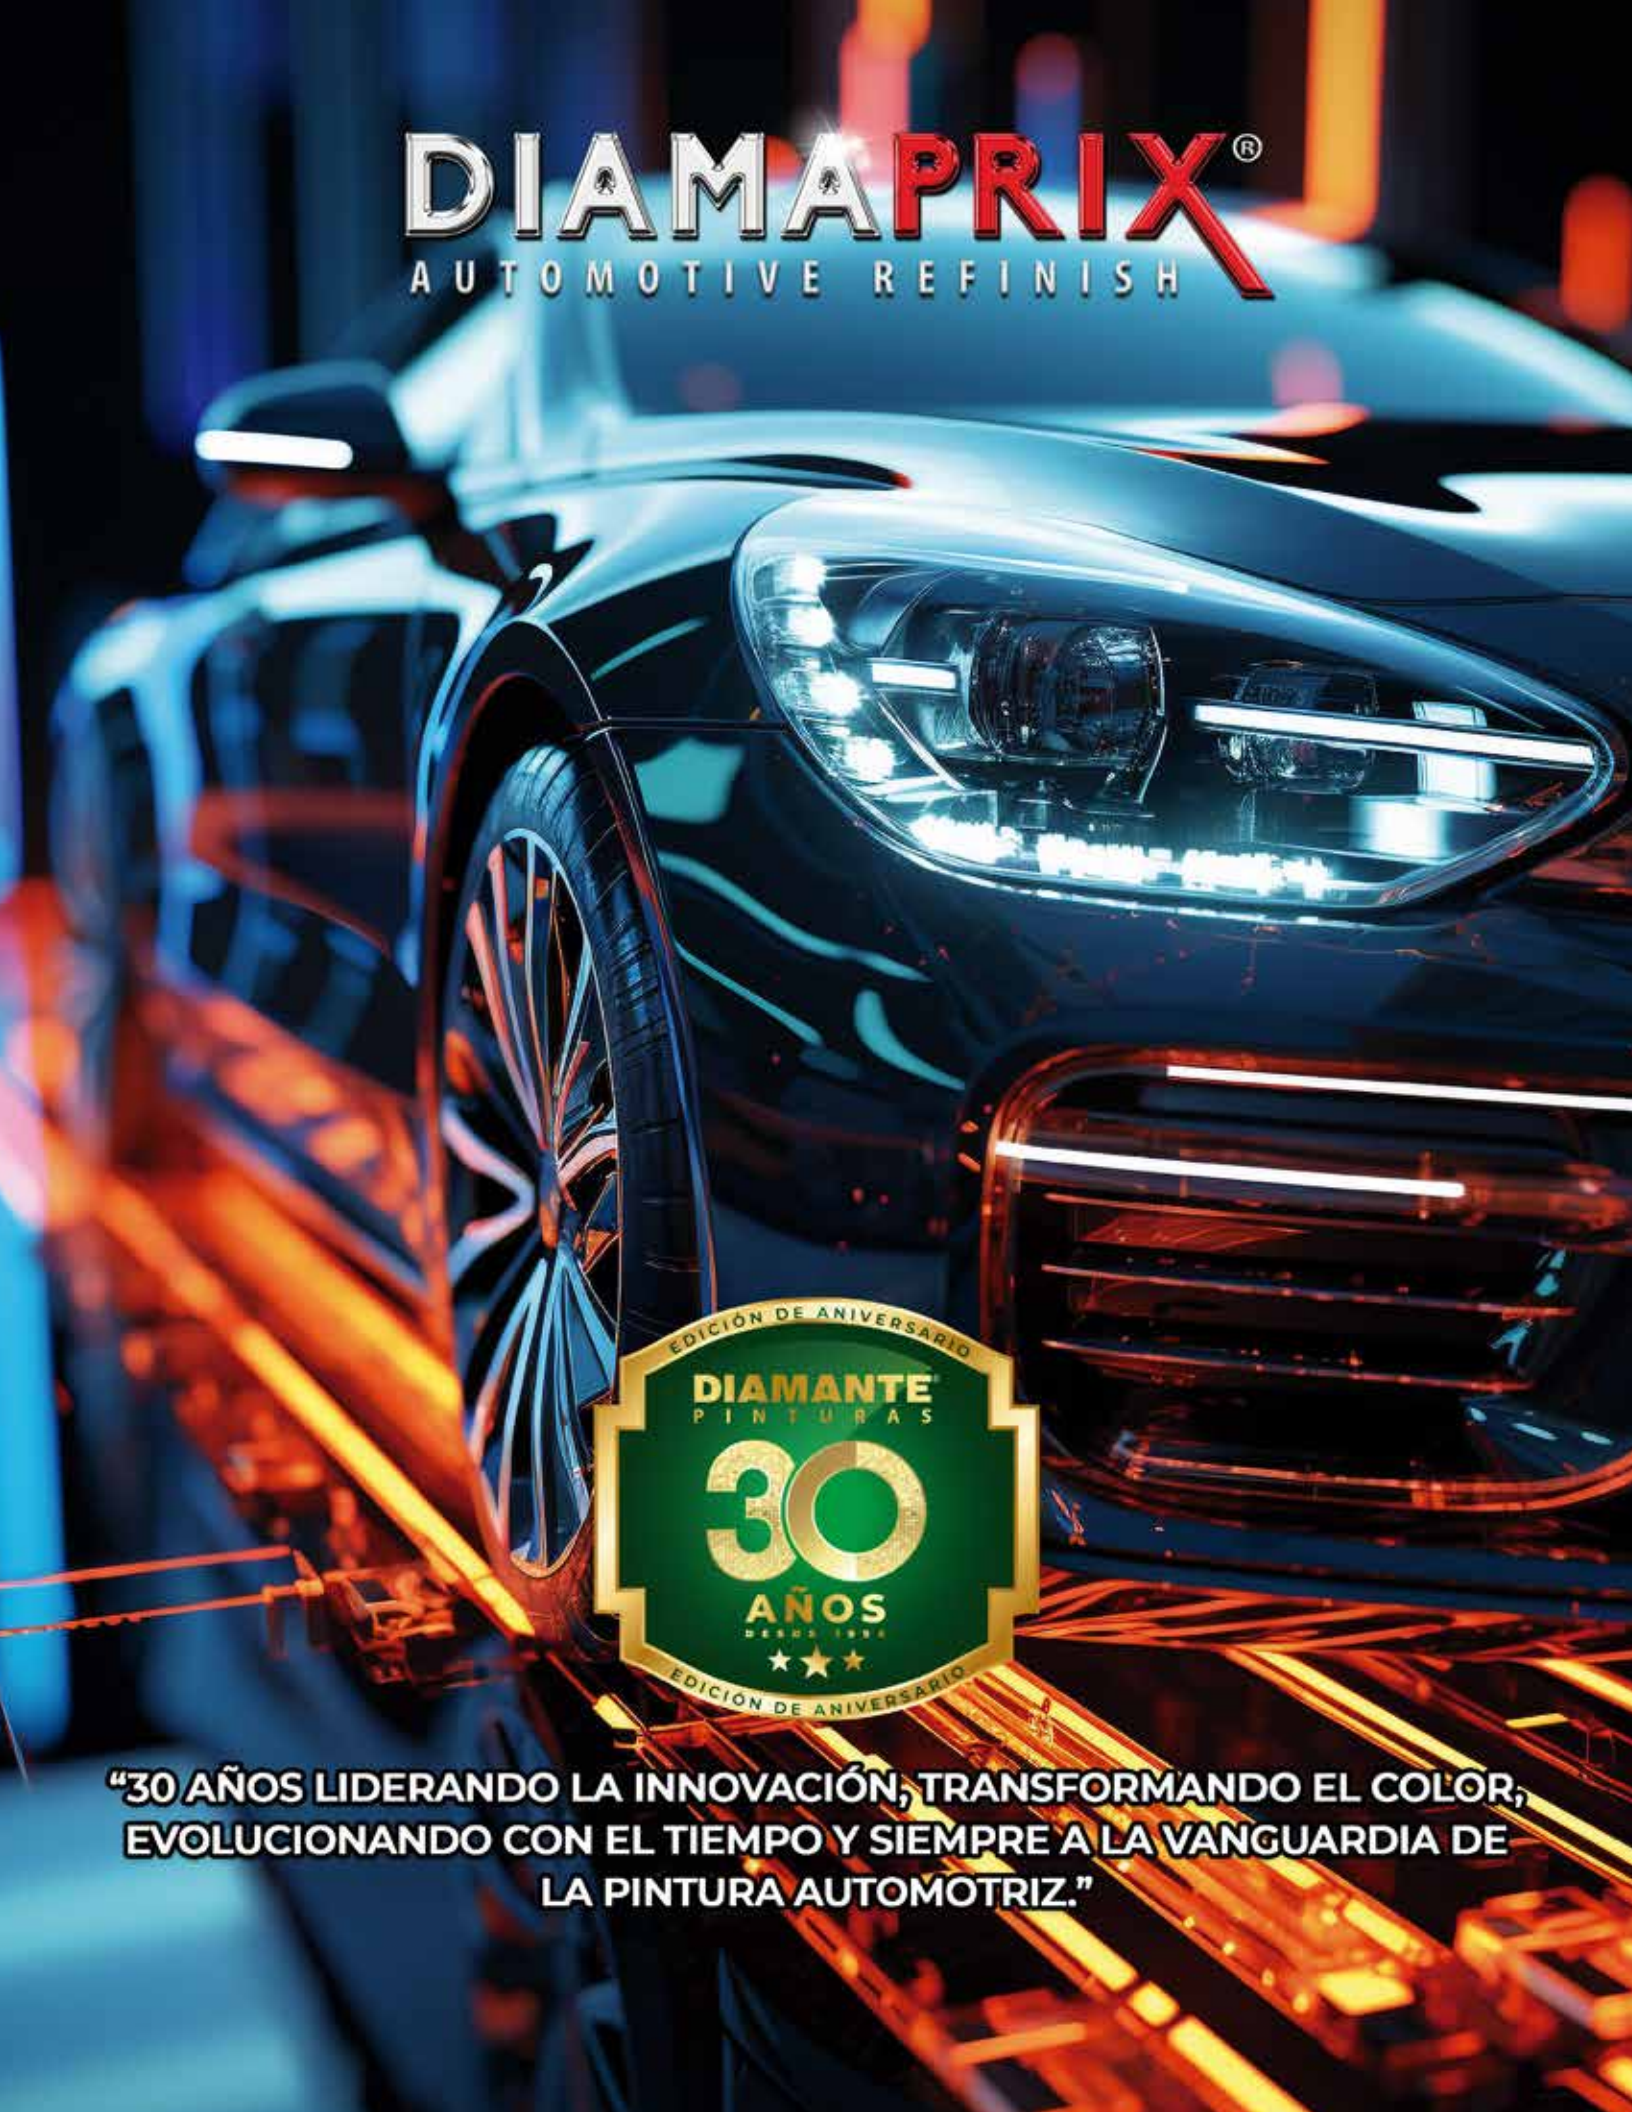
DIAMANTE® PINTURAS

Diseñado específicamente ***para resaltar la belleza natural de la madera.*** Sus características incluyen una baja tendencia al amarillamiento, lo que significa que mantendrá su aspecto original durante mucho tiempo. Además, ofrece una tersura excepcional, ***seca rápidamente y es resistente a las ralladuras.*** Ideal para proyectos de carpintería y muebles.



DIAMAVETA®

COLOR Y BRILLO PARA MADERA


DIAMAPRIX®
AUTOMOTIVE REFINISH
EDICIÓN DE ANIVERSARIO
DIAMANTE
PINTURAS
30
AÑOS
DESDE 1994
EDICIÓN DE ANIVERSARIO
"30 AÑOS LIDERANDO LA INNOVACIÓN, TRANSFORMANDO EL COLOR, EVOLUCIONANDO CON EL TIEMPO Y SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA PINTURA AUTOMOTRIZ."



ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

REMOVEDOR AMARILLO

línea | clave: **83-2631**

Removedor excelente para desprender la pintura vieja de zonas difíciles en las reparaciones, fácil de aplicar, listo para su uso directo. Está diseñado para aplicarse sobre superficies metálicas en las que se requiera eliminar pintura, se recomienda aplicar al sol, además del uso de guantes de hule, cubre bocas o mascarilla y lentes durante su aplicación.

CARACTERÍSTICAS / **REMOVEDOR AMARILLO**

1, 4 y 19 Litros	Color: Amarillo	Aplicación: Directo con brocha, dejandolo actuar de 3-5 min y retirar con espátula o cuña de acero.

ACONDICIONADOR DE METALES MU

línea | clave: **87-3400**

Solución fosfatizante y desoxidante, ideal para la preparación de superficies metálicas para eliminar grasas y óxidos, promoviendo la adherencia del primario al sustrato, a su vez ayuda a prevenir la corrosión temprana del metal y la oxidación. Está diseñado para usarse en superficies metálicas como hierro, lámina negra, lámina galvanizada y aluminio. Se recomienda el uso de guantes de hule, cubre bocas o mascarilla y lentes durante su aplicación. Recubrir con cualquier primario de la familia DIAMAPRIX®.

CARACTERÍSTICAS / **ACONDICIONADOR DE METALES**

1 y 4 Litros	Reductor: Agua: Aluminio: 8:1 Lámina galvanizada: 4:1 Acero: 1:1	Aplicación: Con brocha y dejar actuar de 3-5 minutos y enjuagar con agua limpia, secar perfectamente.

ADHERENTE PARA PLÁSTICOS

línea | clave: **87-3402**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Producto formulado específicamente para asegurar y reforzar la adherencia de los recubrimientos automotrices sobre partes de plástico rígidos, semirrígidos y flexibles de los automóviles, no necesita ninguna dilución, lije, limpie y aplique, su secado es muy rápido. Para uso en plásticos nuevos. Sistema húmedo sobre húmedo (no lijar después de ser aplicado).

CARACTERÍSTICAS / **ADHERENTE PARA PLÁSTICOS**

1 y 4 Litros	Secado: 2-5 minutos	Aplicación: Directo con pistola.

DESENGRASANTE

línea | clave: **87-3403**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un limpiador de grasa, cera y adhesivos base solvente, se recomienda para uso en superficies metálicas y plásticos, su aplicación es indispensable antes de iniciar el proceso de pintura.

CARACTERÍSTICAS / **DESENGRASANTE**

1y 4 litros	Secado: 3 minutos	Aplicación: Directo con paño húmedo, no dejar evaporar.

La limpieza y el desengrasado es el **paso imprescindible** del proceso de preparación **de la superficie a pintar.**



REDUCTOR UNIVERSAL

línea | clave: **94-266X**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un líquido transparente de olor característico diseñado para disolver, diluir o adelgazar productos base solvente, regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película. Hay tres tipos de reductores según la temperatura ambiente: 94-2662 Reductor Rápido, 94-2663 Reductor Medio, 94-2664 Reductor Lento.

CATALIZADOR UNIVERSAL

línea | clave: **86-2636**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un producto desarrollado para obtener mayor dureza, con excelente nivelación, secado y resistencia química. Se cuenta con el de secado rápido, secado medio y el de secado lento. Una selección adecuada permite mejor desempeño de los productos.

CATALIZADOR UNIVERSAL ULTRA

línea | clave: **86-2650**

SOLVENTES, CATALIZADORES Y REDUCTORES

LÍNEA | CLAVE	
89 2646	Thinner Americano P/Primarios 1K
89 2647	Thinner Acrilico +25 P/Laca Acrilica
89 2648	Thinner Acrilico -25 P/Laca Acrilica
94 2659	Reductor Acrilico Alto Brillo +32 P/Esmalte
94 2656	Reductor Acrilico +25 P/Esmalte
94 2657	Reductor Acrilico -25 P/Esmalte
94 2660	Reductor Base Color
94 2661	Reductor P/Poliuretanos
80-2627	Tubo Catalizador P/Resanador
94-2662	Reductor universal rápido
94-2663	Reductor universal medio
94-2664	Reductor universal lento



RESANADOR D-PRIX LIGHT-PRIX

línea | clave: **80-2628 | 80-2626**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Permite cubrir imperfecciones de golpes o abolladuras, tiene buen poder de relleno y excelente adherencia sobre metal desnudo, fácil de modelar y lijar, se recomienda preparar cantidades pequeñas.

CARACTERÍSTICAS / **RESANADOR D-PRIX/LIGTH-PRIX**

0.946 y 3.785 Litros	Color: Bote: Blanco ostión Catalizador: Azul o rojo	Catalización: 2% catalizador P/Resanador (80-2627), debe de tener un tono pastel.	Secado: 20-30 minutos	Aplicación: Con cuña de acero o plástico, lijado en seco.

PLASTE AUTOMOTIVO

línea | clave: **77-26xx**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Plaste de nitrocelulosa, con excelente poder de relleno, buen secado, suavidad en lijado y buena consistencia, recomendado para rellenar pequeñas imperfecciones o poros existentes en el resanador.



CARACTERÍSTICAS / **PLASTE AUTOMOTIVO**

1, 4 y 19 Litros	Colores: Gris, verde claro, blanco y azul	Aplicación: Manual con cuña o espatula de hule.	Oreo entre manos: 10 minutos Secado: 20-30 minutos



PRIMARIO CROMATO DE ZINC

línea | clave: **107-3102**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un recubrimiento anticorrosivo formulado con pigmentos de Zinc y resinas alquidálicas que promueve la adherencia entre el acabado y el sustrato, proporciona una protección de alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección anticorrosiva de estructuras y partes metálicas de hierro.

CARACTERÍSTICAS / **CROMATO DE ZINC**

1, 4 y 19 Litros	Mate	Colores: amarillo	10-15% con Thinner Americano 2646	Secado de 15 minutos

M^2 8 m²/L (superficie imprimada)

MAXIPRIMER ANTICORROSIVO

línea | clave: **81-2646**

Primario de dos componentes que se adhiere químicamente a sustratos nuevos y repintados, previamente tratados (Acondicionador de Metales MU 87-3400), tales como: lámina desnuda e incluso sobre superficies metálicas no ferrosas, aluminio galvanizado, latón, cobre, acero inoxidable, por lo que es indispensable limpiar perfectamente la superficie eliminando cualquier tipo de contaminante ya que además posee excelentes propiedades anticorrosivas.

CARACTERÍSTICAS / **MAXIPRIMER ANTICORROSIVO**

1 y 4 Litros	Activador: 1:1 (incluido)	Color: Verde olivo	Aplicación: 1 mano mediana, no es necesario dar espesor.	Oreo entre manos: 5 minutos Secado: 10 min.



PRIMARIO UNIVERSAL

línea | clave: **74-26xx**

Primario 1K de secado por reacción física, ayuda a obtener el color homogéneo del acabado que se aplicará, de buena adherencia sobre acabado existente. No aplicar sobre lámina desnuda.

NUEVA IMAGEN

CARACTERÍSTICAS / **PRIMARIO UNIVERSAL**

1, 4 y 19 Litros	Colores: Crema, blanco, gris claro, verde claro, rojo bermellón y negro	Reductor: 1:1 con thinner Americano (89-2646)	01 Manos: 1-2 manos	Oreo entre manos: 5-10 minutos Para lijado: 20-30 minutos



KIT PRIMARIO DE RELLENO 2K PVT

línea | clave: **81-2640**

Primario de excelente calidad, ideal para resanes y pinturas generales, además de su gran poder de relleno, tiene la bondad de ser polivalente, es decir, actúa como sellador y puede ser aplicado en el sistema húmedo sobre húmedo (sin necesidad de lijar).

CARACTERÍSTICAS / **KIT PRIMARIO DE RELLENO 2K PVT**

1, 4 Litros	Color: Gris	Vida útil: 2-4 hrs. dependiendo las condiciones climáticas		Catalización: Relleno: 4:1 Catalizador Universal (86-2636) Sellador: 4:1:1 Catalizador Universal (86-2636)
	01 Manos: 2-3 manos	Oreo: 5-10 minutos Para lijado: 20-30 minutos		Reductor: Como relleno: N/A Como sellador: Reductor P/PU (94-2661)



PRIMARIO DE RELLENO 2K GRIS HS

línea | clave: **74-2625**

Primario de alto relleno, de buena adherencia sobre acabados existentes que requieran alto espesor, especialmente sobre áreas donde se hicieron reparaciones con resanador, evita la baja de brillo en los acabados, se recomienda para talleres de alta productividad ya que puede aplicarse húmedo sobre húmedo.

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS / **PRIMARIO DE RELLENO 2K GRIS HS**

1, 4 Litros	Color: Gris	Reductor P/ Poliuretanos (94-2661)	4:1:2 Catalizador Universal (86-2636)	Oreo entre manos: 5 - 10 minutos Secado para lijado: 20 a 30 minutos	Manos: 2-3 manos húmedas

PRIMARIO UNIVERSAL MOD

línea | clave: **73-41xx**

El Primario Universal Módico es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Provee a los acabados retención de brillo.

CARACTERÍSTICAS / **PRIMARIO UNIVERSAL MÓDICO**

1, 4 y 19 Litros	Colores: Blanco, gris y negro	Dilución: 1:1	Aplicar 2 manos húmedas, oreo entre manos 5-10 min	Secado al tacto 10-15 min secado para lijado húmedo 30 min secado para lijado seco 30 min

PRIMARIO DE RELLENO AR-1K GRIS

línea | clave: **74-2901**

Primario de secado al aire con buena capacidad de nivelación, recomendado para sistemas donde todavía se ocupa el plaste.

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS / **PRIMARIO DE RELLENO AR-1K GRIS**

1 y 4 litros	Color: Gris	Oreo: 5 minutos Para lijado: 20-30 minutos	Reductor: Hasta el 150% con Thinner para primarios (89-2646)	Manos: 2-3 manos

Primer Filler Plus de Relleno y aparejo 2K

línea | clave: **81-2647**

ESCANEA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Es un producto de 2 componentes, proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, fácil de lijar, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Posee características de ser un primario polivalente: Rellenador o Sellador



CARACTERÍSTICAS / **PRIMER FILLER PLUS DE APAREJO Y RELLENO 2 K GRIS**

Secado al tacto 30-45 min
Secado para lijado en húmedo 2 hrs
Secado para lijado en seco 1 hrs

Dilución alto relleno 4:1:1 (1L primario de aparejo, 250 ml catalizador p/prim de relleno, 250 ml thinner acrílico +25 ó -25 (según el clima).
Dilución húmedo sobre húmedo 4:1:3 (1L primario de relleno, 250 ml, catalizador para prim de relleno 750ml. thinner p/poliuretano +25 ó -25 según el clima.

1, 4 y 19 Litros

Colores: Gris blanco y negro

2-3 manos medianas a húmedas hasta obtener el espesor deseado. Aplicación húmedo sobre húmedo sellador 1-2 manos húmedas, en ambos casos dejar secar 10-15 min entre manos



80-2630 lightfill Pro

Resanador Automotriz

Ultra ligero

- *Secado Rápido Quick Drying*
- *Alta Productividad High Productivity*
- *Alta Resistencia High Resistance*

TACK FREE



Esmalte de Poliuretano UREPRIX

85-28xx

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Para el repintado de vehículos pesados y flotillas, proporciona un acabado con una alta resistencia química y a la intemperie.



CARACTERISTICAS / **UREPRIX**

4 y 19 litros

Color: 7 tintas

Catalización: 4:1:2 Catalizador HS (86-2637)

Oreo/manos: 5-10minutos
Al tacto: 10 minutos

01

Manos: 2-3 manos

Reductor: P/Poliuretanos (94-2661)

ESMALTE ACRÍLICO ULTRAPRIX

61-20xx

Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automoviles. ***Poseé buena nivelación, secado y durabilidad***

!NUEVO NOMBRE NUEVA FÓRMULA MEJORADA¡



CARACTERÍSTICAS / **ESMALTE ACRÍLICO ULTRAPRIX**

4 y 19 litros

Color: 33 Tintas

Catalización:
8:1:75%
Catalizador universal
(86-2636)

Oreo/manos:
5-10minutos
Al tacto: 10 minutos

01

Manos: 3-4 manos

80-100%
Temperatura +32°C: Reductor Alto brillo +32 (94-2659)
Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25(89-2647)
Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25(89-2648)

NUEVA IMAGEN
ESPERALA...

kolorprix



línea | clave: **62-23xx**

Producto recomendado para reparaciones y pinturas generales, logrando propiedades de buen brillo y nivelación, fácil de aplicar, de buen poder cubriente y al ser catalizado adquiere mayor duración y resistencia.

4 y 19 litros	Color: 29 Tintas	Oreo/manos: 5-10minutos Al tacto: 10 minutos	Manos: 3-4 manos	80-100% Temperatura +32°C: Reductor Alto brillo +32 (94-2659) Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25(89-2647) Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25(89-2648)

turboprix

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO AUTOMOTRIZ

- Relacion Mezcla 8:1
- Alta resistencia
- Alta durabilidad
- Buen espesor
- Secado al tácto 15 minutos



El esmalte de modificado de secado rápido está elaborado a base de resinas alquidálicas de buena calidad y durabilidad, está recomendado para ser usado en la industria mueblera, estructuras, maquinaria y superficies donde se requiera un producto de bajo costo.

línea | clave: **64-25xx**

1, 4 y 19 Litros	Color: 23 Tintas	Manos: 2-3 manos	Oreo/manos: 5-10minutos Al tacto: 7-10 minutos	Reductor: Con pistola: 70-85% Temperatura +32°C: Reductor alto brillo +32 (94-2659) Temperatura +25°C: Reductor Acrílico +25 (89-2647) Temperatura -25°C: Reductor Acrílico -25 (89-2648)

NUEVA IMAGEN

BASE COLOR INNOVAPRIX

AUTOMOTIVE REFINISH

línea | clave: **65-27xx**

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

Producto diseñado para talleres de alta productividad que requieran tiempos de secado cortos, de fácil igualación, por su alta calidad de sistemas bicapa o tricapa, gracias a su avanzado desarrollo tecnológico es la mejor opción en el mercado de repintado automotriz.

CARACTERÍSTICAS / **BASE COLOR INNOVAPRIX**

1 y 4 Litros	Color: 48 tintas 1 flotador de aluminios (87-3401)	Reductor: 1:1 Reductor P/Base color (94-2660)
Secado: Al tacto: 5-10 minutos Oreo/manos: 5-10 minutos	Dilución: 100%	Manos: 2-3 manos



BASE COLOR

AUTOMOTIVE REFINISH

innova Plus

66-29XX

BEST QUALITY

- ALTO DESEMPEÑO
- SECADO RÁPIDO
- EXCELENTE NIVELACIÓN



4 y 1 Litros

Color: 38 tintas 15 aluminios y 3 complementos

Reductor: 1:1 Reductor P/Base color

Secado: Al tacto: 5-10 minutos Oreo/manos: 5-10 minutos

Dilución: 100%

Manos: 2-3 manos medianas y dejar secar 5-10 min entre manos

DESCARGA HOJA TÉCNICA

NUEVA IMAGEN

TRANSPARENTES DE POLIURETANO

Ideal para trabajos de reparación parcial o total.

Aumenta rentabilidad y productividad del taller automotriz

DESCARGA HOJA TÉCNICA



Excelente DOI (mayor definición y nitidez de reflejo)

Superficie más suave y fácil de pulir

Alto desempeño de curado

Brillo profundo y uniforme

DESCARGA HOJA TÉCNICA

KIT TRANSPARENTE D-PRIX

línea | clave: **81-2638**

Transparente de poliuretano diseñado para el segmento donde se requiera de alta productividad, calidad y apariencia, diseñado para pinturas generales y resanes, por su cantidad de sólidos puede ser horneado.

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS / **KIT D-PRIX**

0.96 Litros en Kit	4:1 Catalizador incluido	Manos: 2-3 manos húmedas dependiendo las condiciones de pulido.	Oreo entre manos: 5-10 minutos Al tacto: 5-10 minutos Para pulir: 24 Horas

KIT TRANSPARENTE L.C.A.

línea | clave: **81-2639**

Transparente de poliuretano de buena calidad y a un precio accesible para el mercado tradicional, fácil de usar y de buen brillo, recomendado para piezas y resanes.

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS / **KIT L.C.A.**

0.96 Litros en Kit	4:1 Catalizador incluido	Secado: Oreo/ manos: 5-10 minutos Al tacto: 5-10 minutos Para pulir: 24 horas	Manos: 3-4 manos dependiendo las condicionesde pulido.

KIT TRANSPARENTE CLARA GLOSS

línea | clave: **81-2648**

NUEVO KIT DE 3 COMPONENTES INCLUYE CATALIZADOR Y REDUCTOR

Transparente de poliuretano de buena calidad y a un precio accesible para el mercado tradicional, fácil de usar y de buen brillo, recomendado para piezas y resanes.

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS / **KIT CLARA GLOSS**

1 y 4 Litros	4:1:4 1 L Transparente Clara Gloss 250 ml catalizador 1 L Reductor P/PU (Incluido)	Secado al tacto 20-30 min Secado para pulir 24 hrs	Manos: 3-4 manos medianas húmedas y dejar secar 10-15 min entre manos Espesor de pelicula seca 1.8 a 2.2 mils



NUEVAS

PERLAS UNIVERSALES

línea | clave: **71-26XX**

Los pigmentos perlados son utilizados en el repintado automotriz para obtener un brillo metálico y con efectos iridiscentes o nacarados, sirve para mezclarse con tintas Base Color, Esmalte Acrílico y Laca Acrílica, las perlas en polvo xirálicas tienden a ser de partícula más grande que las normales.



CARACTERÍSTICAS / **PERLAS**

200 gr	Color: 16 perlas

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA

ESPERA LA NUEVA IMAGEN

ESCANÉA Y DESCARGA HOJA TÉCNICA



PRIMARIO

negro chasis

PRIMARIO ANTICORROSIVO

ANTICORROSIVE PRIMER

99-3450

- ***Resistencia a la corrosión***
  Corrosion resistant.
- ***Alta Resistencia***
  High Resistance
- ***Alta durabilidad***
  High durability

1, 4 Litros	Oreo/manos: 5-10minutos	Manos: 2-3 manos	Reductor: 1:1 Thinner Americano (89-2646)	Color: Negro


DIAMANTE
PINTURAS
promotor de adherencia
400 ML
ADHERENTE PARA PLÁSTICOS
Listo para ser aplicado
Fortalece la adhesión en piezas plásticas.
Para superficies de plástico flexible y semirigido


DIAMANTE
PINTURAS
blenderclear
SOLVENTE ESFUMADOR
Blending Solvent
PARA TRANSPARENTES Y ACABADOS DE POLIURETANO
Mejora la calidad de los productos.
Reduce los costos.
Reduce los tiempos de producción.
Mejora la resistencia de los productos.
CONTENIDO NETO
1.0 LITROS
blenderclear
SOLVENTE ESFUMADOR
PARA TRANSPARENTES Y ACABADOS DE POLIURETANO
Mejora la calidad de los productos.
Reduce los costos.
Reduce los tiempos de producción.
Mejora la resistencia de los productos.
DIAMAPRIX
AUTOMOTIVE REFINISH



Sistemas de Aplicación

PROCESO DE ACABADO MONOCAPA					
FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE ACABADO SISTEMA MONOCAPA	Seca,limpia y rugosa (lijado) 320,400 y 600	Laca acrilica 63-2400/36		P/Esm 2656,57,59	100 - 150 %
		Esmalte modificado 64-2500/32		P/Esm 2656,57,59	50 - 75 %
		Esmalte Kolor Prix 62-2300/35		P/Esm 2656,57,59	75%
		Esmalte Ultraprix 61-2000/51	Universal 2636 (opc) 8 : 1	P/Esm 2656,57,59	75%
		Esmalte de poliuretano 85-2800/06	Altos sólidos 2637	P/Pol 2661	4 : 1 : 50 %
	Si desea disminuir el volumen de brillo	Matizante 2641			Según nivel de brillo

PROCESO DE ACABADO BICAPA					
FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE BASE COLOR INNOVAPLUS	Seca,limpia y rugosa(lijado)P320 y P400	Base color INNOVAPLUS 2900-2964		Reductor Universal	1 : 1
APLICACIÓN DE BASE COLOR INNOVAPRIX	Seca,limpia y rugosa(lijado)400,600 y 800	Base color INNOVAPRIX 2700 - 2751		P/BC 94 - 2660	1 :1
APLICACIÓN DE TRANSPARENTE	Sobre base color aplique transparente respetando tiempo de oreo de 8 -10 minutos de la base color y antes de 8 horas utilice trapo barniz para limpieza antes dela aplicación del transparente	Kit - LCA 81-2639	81 - 2639		4 : 1
		Kit - Dprix LS 81-2638	81 - 2638		4 : 1
		Transparente de PU NUEVO Clara Gloss 81-2648	86-2649	Reductor P/PU 94-2665	4 : 1: 4
		Kit Transparente Elite Plus HS 81-2644	86 - 2640Q (Rápido, medio o lento)	P/Pol 94- 2661	4 : 1: 2
		Kit Transparente D-Prix Plus SR 81-2645	86 - 2640Q (Rápido, medio o lento)		4 : 1
	Ajustador de secado-nivelación (base color)	Vehículo mezcla 2702			5 a 20 %
	Complemento de relleno (base color)	Vehículo de calidad 2750			25% Max
	Flot (base color)	Flotador de aluminio 3401			Según igualado

PROCESO DE ACABADO TRICAPA					
FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
APLICACIÓN DE BASE COLOR APLICACIÓN DE EFECTO	Seca, limpia y rugosa(lijado)400,600 y 800 sobre base color aplique efecto (perla o candy) respetando tiempo de oreo de 8 a 10 minutos de la base color y antes de 2 horas. Utilice trapo barniz para limpieza antes de la aplicación del efecto	Base color INNOVAPRIX 2700 - 2751		P/BC 94 - 2660	1 : 1
		NUEVO Perla 71 - 262696 - 2711		P/BC 94 - 2660	1 : 1
	Preparación de perla en polvo	Perla en polvo		Vehículo mezcla 2702 P/BC 94 - 2660	8%:92%:100%



Sistemas de Aplicación

PROCESO DEL SUSTRATO					
FASE	CONDICIONES DE LA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
LIMPIEZA Y DESENGRASADO	Seca y sin polvo	Desengrasante automotriz 87 - 3403			Directo
DECAPADO O REMOCIÓN DE PINTURA	Limpia seca	Removedor amarillo 83 - 2631			Directo
LAMINA DESNUDA	Limpia, seca y rugosa(lijado) 80, 100, 120,150,180, 220	Acondicionador de metal 87 - 3400		Agua	1:2 Lámina negra 1:4 Lámina galvanizada 1:8 Aluminio
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA	Limpia, seca y rugosa(lijado)80,100,120,150,180, 220	Maxiprimer anticorrosivo 81 - 2642	Activador maxiprimer 86 - 2638		2 : 1
RESANADOR PASTA	Limpia,seca y rugosa(lijado)80,100,120,150,180,220	Resanador D-Prix 80-2628 R. Light-Prix 80-2626	Catalizador 80-2628 Catalizador 80-2626		2% a 3% 2% a 3%

NOTA: EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO SE REALIZA ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO

PROCESO DE IMPRIMACIÓN-SELLADO-RELLENO					
FASE	CONDICIONES DELA SUPERFICIE	PRODUCTO	CATALIZADOR	REDUCTOR	RELACIÓN MEZCLA
IMPRIMACIÓN DE APAREJO Y RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,150,180,220	Primario filler de aparejo y relleno 2k 81-2647K	Catalizador P/Primario de aparejo 86-2644	Reductor +25 0 -25	4 : 1 : 1
IMPRIMACIÓN DE RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,150,180,220	Primario de relleno 2K gris HS 81-2625	Universal 2636	Reductor P/pol 2661	4 : 1 : 30%
IMPRIMACIÓN DE RELLENO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,180,220	Primario de relleno 2K PVT 81-2640	81-2641		4 : 1
IMPRIMACIÓN Y SELLADO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 120,180,220	Primario de relleno 2K PVT 81-2640	81-2641	Reductor P/pol 2661	4 : 1 : 1 H/H
IMPRIMACIÓN DE MEDIO RELLENO Y SELLADO	Limpia,seca y rugosa(lijado) 180,220,320	Primario de relleno 1K AR 74-2901		P/prim 1K 89-2647/48	1 : 1
IMPRIMACIÓN	Limpia,secay rugosa(lijado) 180,220,320	Primario universal 74-2615/24		Acrilico 89-2647/48	1 : 1
PLASTE	Limpia,secay rugosa(lijado) 220,320	Plaste automotivo 77-2621/30			Directo
IMPRIMACIÓN SOBRE PLASTE	Limpia,seca y rugosa(lijado) 320	Primario universal 74-2615/24		Acrilico 89-2647/48	1 : 1

PRODUCTO BASE AGUA

Plus BODY

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
BASE AGUA, **AUTOMOTRIZ**

NEGRO / BLACK

Recubrimiento **Anticorrosivo Ahulado**

Base agua





www.diamantepinturas.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Nuestras Soluciones

DIAMANTE PINTURAS

En Diamante Pinturas, nos apasiona ofrecer soluciones completas para todas sus necesidades de pintura. Somos su aliado de confianza, brindándole una amplia gama de productos de alta calidad para proyectos tanto interiores como exteriores.

VINÍLICAS - ESMALTES - IMPERMEABILIZANTES - AEROSOLES
BARNICES PARA MADERA Y REPINTADO AUTOMOTRIZ









¡Una Solución Para ti!









Su proveedor integral de soluciones en pintura

Nuestra selección abarca desde pinturas vinílicas calidad premium de gran cobertura y lavabilidad, ideales para paredes y techos, hasta esmaltes anticorrosivos y de secado rápido para proteger sus superficies metálicas. También contamos con primarios estructurales para una mejor adhesión de la pintura, impermeabilizantes para mantener su hogar seco, pintura en aerosol para retoques rápidos, barnices para realzar la belleza de la madera y pintura automotriz para un acabado impecable en su vehículo.

DIAMANTE®
PINTURAS

Catálogo de Productos



www.diamantepinturas.com.mx

Escanea el código QR

HECHO EN MÉXICO

iDCar
SOFTWARE DE IGUALACIÓN AUTOMOTRIZ

Color Plus Sistema Tintométrico Diamante | DIAMAHOGAR | DIAMAPAINT | innova Plus | DIAMAINDUSTRIA | DIAMAPRIX LÍNEA AUTOMOTRIZ | DIAMAVETA

/Diamante Pinturas Oficial | 800 215 1189 | 55 5836 3250 | ventas@diamantepinturas.com.mx